

KASTOmicut: einfachste Bedienung im täglichen Einsatz.

Gehrungsbandsäge KASTOmicut P 2.6: Manuelle Schwenkrahmen-Bandsäge – Der Einsteiger

Merkmale:

- Frequenzgeregelter, stufenlos einstellbarer Sägeantrieb
- Sägevorschub einstellbar über Eigengewicht
- Stufenlose Gehrungseinrichtung (-45° bis +60°)
- Schnittleiste als Materialauflage
- Materialspannung manuell
- Automatische Abschaltung nach Schnittende


Technische Daten		KASTOmicut P 2.6	
Schnittbereich			
90° (○ / ● / □ / □ / ■)	mm	260 / 160 / 310 x 200 / 200 x 200 / 160 x 160	
+ 45° (○ / □ / □)	mm	230 / 200 x 200 / 200 x 200	
+ 60° (○ / □ / □)	mm	150 / 140 x 160 / 140 x 140	
- 45° (○ / □ / □)	mm	230 / 200 x 200 / 200 x 200	
Reststücklänge im Einzelschnitt	mm		30
Länge x Breite x Höhe	mm		760 x 1620 x 1690
Materialauflagehöhe	mm		950
Gesamtgewicht	kg		490
Leistungsmerkmale			
Gesamtanschlusswert	kW		2,0
Sägemotor, Leistung	kW		1,5
Schnittgeschwindigkeit	m/min		20 - 110
Sägebandabmessung	mm		3.180 x 27 x 0,9




Gehrungsverstellung stufenlos.




Stufenlose Sägebandarmverstellung.

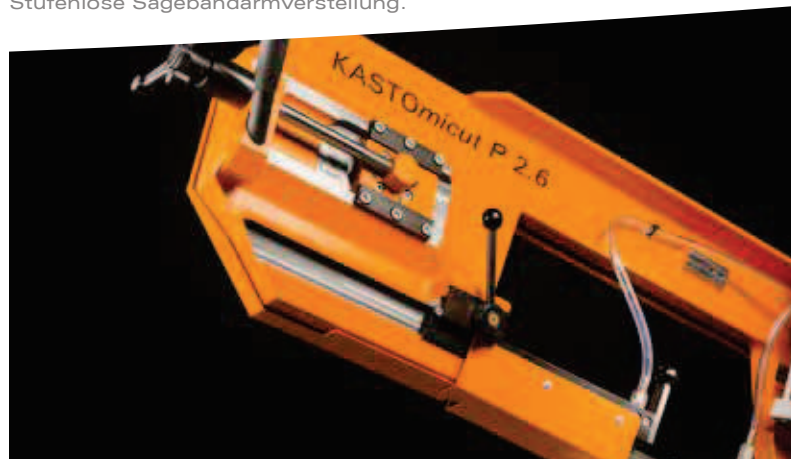

Horizontalspannstock mit Schnellverstellung.

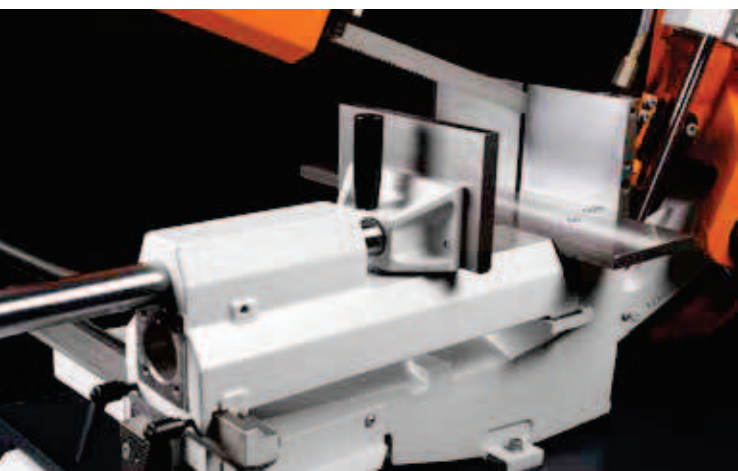

Beidseitig geschlossene Rillenkugellager und Hartmetall-Sägebandrücken-Gleitführung.

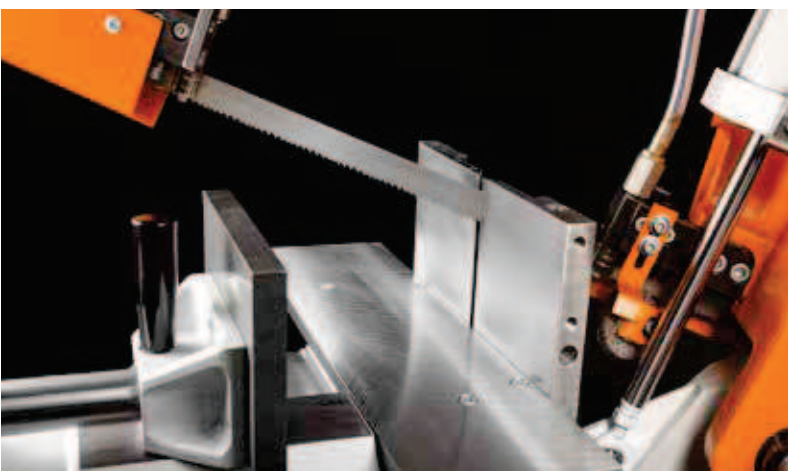

Gehrungsbandsäge KASTOmicut E 2.6: Manuelle Schwenkrahmen-Bandsäge – Der Allrounder

Merkmale:

- Frequenzgeregelter, stufenlos einstellbarer Sägeantrieb
- Sägevorschub hydraulisch gesteuert
- Horizontalspannstock mit Schnellverschiebung
- Stufenlose Gehrungseinrichtung (-45° bis +60°)
- Stufenlose Sägebandarmverstellung
- Kühlmittelanlage mit zwei Kühlmitteldüsen

Technische Daten		KASTOmicut E 2.6
Schnittbereich		
90° (○ / ● / □ / □ / ■)	mm	260 / 160 / 310 x 260 / 260 x 260 / 160 x 160
+ 45° (○ / □ / □)	mm	230 / 200 x 260 / 200 x 200
+ 60° (○ / □ / □)	mm	150 / 140 x 160 / 140 x 140
- 45° (○ / □ / □)	mm	230 / 200 x 260 / 200 x 200
Reststücklänge im Einzelschnitt	mm	30
Länge x Breite x Höhe	mm	760 x 1620 x 1690
Materialauflagehöhe	mm	950
Gesamtgewicht	kg	490
Leistungsmerkmale		
Gesamtanschlusswert	kW	2,0
Sägemotor, Leistung	kW	1,5
Schnittgeschwindigkeit	m/min	20 - 110
Sägebandabmessung	mm	3.180 x 27 x 0,9



Drehtisch als verschleißfreie Materialauflage.



Gute Zugänglichkeit beim Sägebandwechsel.



Stufenlose Schnittgeschwindigkeit über frequenzgeregelten Sägeantrieb.



Mitlaufende Späneräubbürste.



Gehrungsbandsäge KASTOmicut U 2.6: Halbautomatische Schwenkrahen-Bandsäge

Merkmale:

- Frequenzgeregelter, stufenlos einstellbarer Sägeantrieb
- Drehtisch als Materialauflage
- Sägevorschub hydraulisch gesteuert
- Horizontalspannstock mit Schnellverstellung und hydraulischem Kurzhub
- Stufenlose Gehrungseinrichtung (-45° bis +60°)
- Stufenlose Sägebandarmverstellung
- Kühlmittelanlage mit zwei Kühlmitteldüsen


Technische Daten		KASTOmicut U 2.6	
Schnittbereich			
90° (○ / ● / □ / □ / ■)	mm	260 / 160 / 310 x 260 / 260 x 260 / 160 x 160	
+ 45° (○ / □ / □)	mm	230 / 200 x 260 / 200 x 200	
+ 60° (○ / □ / □)	mm	150 / 140 x 160 / 140 x 140	
- 45° (○ / □ / □)	mm	230 / 200 x 260 / 200 x 200	
Reststücklänge im Einzelschnitt	mm	30	
Länge x Breite x Höhe	mm	760 x 1620 x 1690	
Materialauflagehöhe	mm	950	
Gesamtgewicht	kg	490	
Leistungsmerkmale			
Gesamtanschlusswert	kW	2.0	
Sägemotor, Leistung	kW	1,5	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	20 - 110	
Sägebandabmessung	mm	3.180 x 27 x 0,9	




Gehrungsverstellung stufenlos.



Gehrungssägen ohne Längenverschiebung durch „idealen“ Drehpunkt.

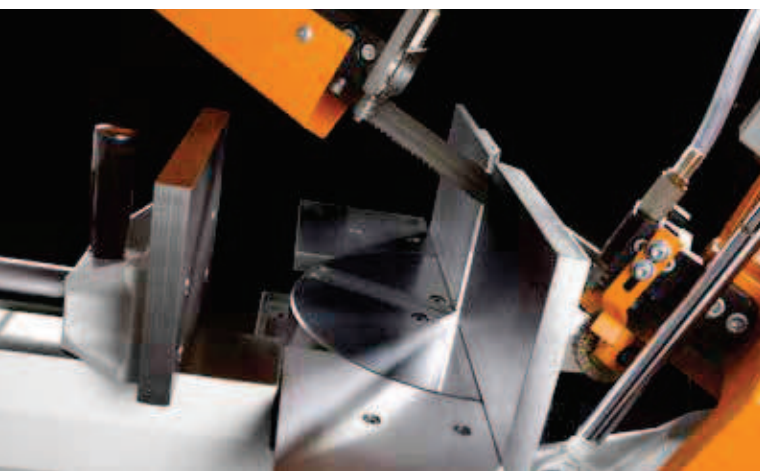

Sägebandspannung über Handspannkreuz mechanisch einstellbar.

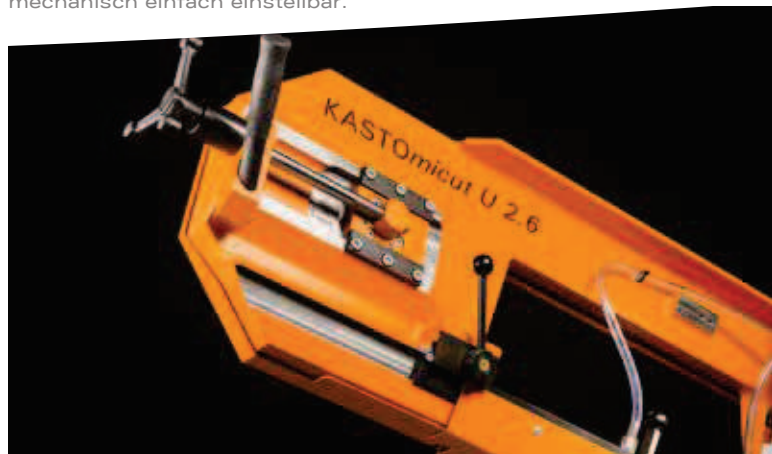

Materialspannung über hydraulisch betätigten Kurzhub-Horizontalspannstock.



Vollautomatische Bandsäge KASTOmicut A 2.6

Merkmale:

- Leicht bedienbare *SmartControl* Steuerung
- Frequenzgeregelter, stufenlos einstellbarer Sägeantrieb
- hydraulischer Sägevorschub stufenlos regulierbar
- Zwei hydraulische Horizontalspannstöcke
- Elektromotorischer Materialvorschub über Kugelrollspindel
- Stufenlose Gehrungseinstellung (-45° bis +60°)
- Stufenlose Sägebandarmverstellung
- Kühlmittelanlage mit zwei Kühlmitteldüsen
- Schnitthöhenerkennung über Memory-Funktion
- Materialvorschubspannstock mit Materialende-Taster
- Mindestdrehzahl-Überwachung (*SpeedControl*)

Technische Daten		KASTOmicut A 2.6	
Schnittbereich			
90° (○ / ● / □ / ▢ / ■)	mm	260 / 160 / 310 x 260 / 260 x 260 / 160 x 160	
+ 45° (○ / □ / ▢)	mm	230 / 200 x 260 / 200 x 200	
+ 60° (○ / □ / ▢)	mm	150 / 140 x 160 / 140 x 140	
- 45° (○ / □ / ▢)	mm	230 / 200 x 260 / 200 x 200	
Materialvorschublänge einfach	mm		500
Mehrfachvorschub,			9.999
Reststücklänge im Einzelschnitt	mm		30
Reststücklänge im Automatikbetrieb	mm		60
Länge x Breite x Höhe	mm	2.120 x 2.885 x 1690	
Materialauflagehöhe	mm		950
Gesamtgewicht	kg		1.300
Leistungsmerkmale			
Gesamtanschlusswert	kW		2,5
Sägemotor, Leistung	kW		1,5
Schnittgeschwindigkeit	m/min		20 - 110
Sägebandabmessung	mm	3.180 x 27 x 0,9	



Gute Zugänglichkeit beim Sägebandwechsel.

Hydraulisch betätigte Horizontalspannstöcke.



Vorschub über Kugelrollspindel, Gehrungseinstellung stufenlos.



Maschinenverkleidung entsprechend der neuesten Maschinenrichtlinien.

