

Gehrungsbandsäge KASTOmicut E 4.6: Manuelle Schwenkrahmen-Bandsäge

Merkmale:

- Frequenzgeregelter, stufenlos einstellbarer Sägeantrieb
- Sägevorschub hydraulisch gesteuert
- Überfahrspannstock lineargeführt, mechanisch spannend
- Stufenlose Gehrungseinrichtung (90° bis +60°)
- Stufenlose Sägebandarmverstellung


Technische Daten		KASTOmicut E 4.6
Schnittbereich		
90° (○ / ● / □ / □ / ■)	mm	335 / 160 / 460 x 335 / 335 x 335 / 160 x 160
+ 45° (○ / □ / □)	mm	320 / 280 x 335 / 300 x 300
+ 60° (○ / □ / □)	mm	210 / 180 x 335 / 200 x 200
Reststücklänge im Einzelschnitt	mm	30
Länge x Breite x Höhe	mm	800 x 2350 x 2000
Materialauflagehöhe	mm	700
Leistungsmerkmale		
Gesamtanschlusswert	kW	2.0
Sägemotor, Leistung	kW	1,5
Schnittgeschwindigkeit	m/min	20 - 110
Sägebandabmessung	mm	3830 x 27 x 0,9




Gehrungsverstellung stufenlos.



Sägebandspannung mechanisch einfach einstellbar.

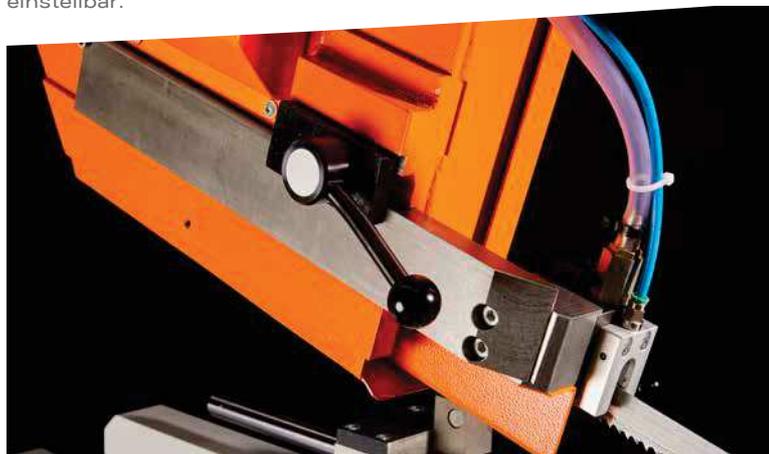

Schnittleiste als Materialauflage.

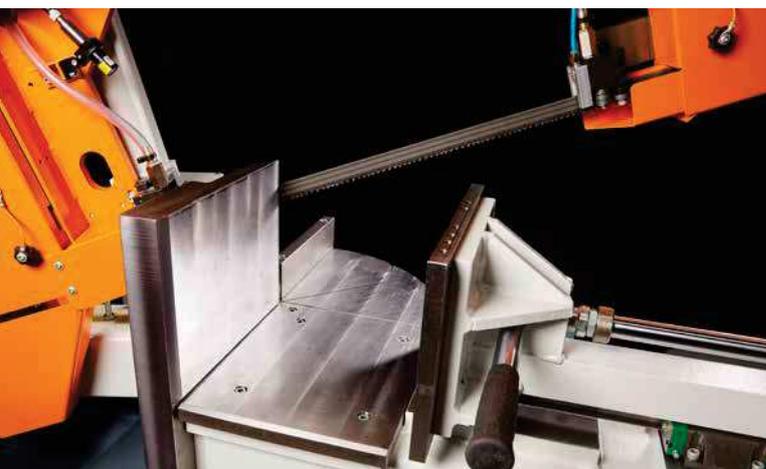

Materialspannung über mechanischen, lineargeführten Überfahrspannstock.

