

Gehrungsbandsäge KASTOmicut U 4.6: Halbautomatische beidseitige Schwenkrahmen-Bandsäge

Merkmale:


- Späneräubbürste angetrieben
- Überfahrspannstock lineargeführt, hydraulisch spannend
- Frequenzgeregelter, stufenlos einstellbarer Sägeantrieb
- Stufenloser, hydraulischer Sägevorschub mit KASTO-Universalhydraulik
- leicht bedienbare *SmartControl* Steuerung
- Frei aufstellbares Bedienpult
- Hartmetallbandführungen

Technische Daten		KASTOmicut U 4.6	
Schnittbereich			
90° (○ / ● / □ / ▣ / ■)	mm	335 / 335 / 520 x 335 / 335 x 335/ 335 x 335	
+ 45° (○ / □ / ▣)	mm	335 / 390 x 335 / 335 x 335	
+ 60° (○ / □ / ▣)	mm	280 / 260 x 335 / 260 x 260	
Reststücklänge im Einzelschnitt	mm		30
Länge x Breite x Höhe	mm		1.540 x 3.010 x 2360
Materialauflagehöhe	mm		700
Leistungsmerkmale			
Gesamtanschlusswert	kW		5,5
Sägemotor, Leistung	kW		4
Schnittgeschwindigkeit	m/min		12 - 150
Sägebandabmessung	mm	6190 x 34 x 1,1	
optional	mm	6190x41x1,3	




Gute Zugänglichkeit beim Sägebandwechsel.

Hydraulisch betätigte Horizontalspannstöcke.

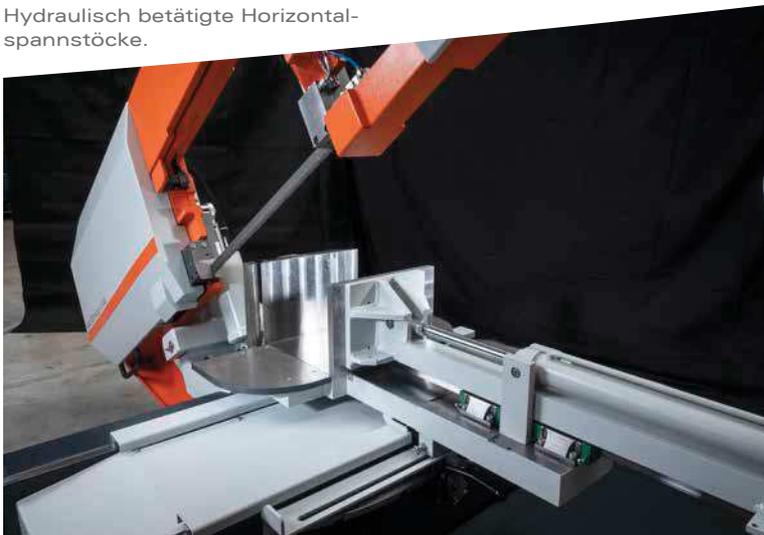

Gehrungsverstellung stufenlos.

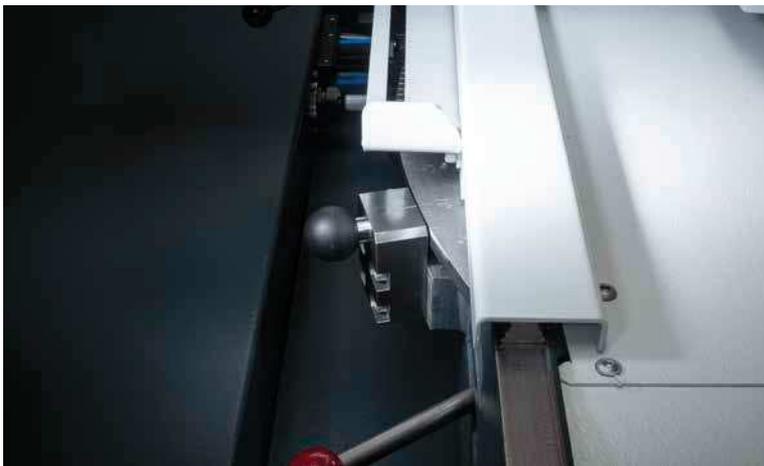

Schnittleiste als Materialauflage.

